

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ultraFLAT ottone

## Premistoppa Progress® ultraFLAT ottone

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Acciaio inossidabile e resistente agli acidi A4

**Numero Ordine:**  **1040.17.40.080**

**EAN:** 7611614264646

**Spedizione:** 25

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M16x1.5 |
| Apertura chiave:         | 19 mm   |
| Ø A:                     | 22 mm   |
| Valore di misura H:      | 4.0 mm  |
| Lunghezza filettatura L: | 21 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 6.5 mm                    |
| Campo di serraggio max.:      | 8 mm                      |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo di filettatura: | metrico |
|----------------------|---------|

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

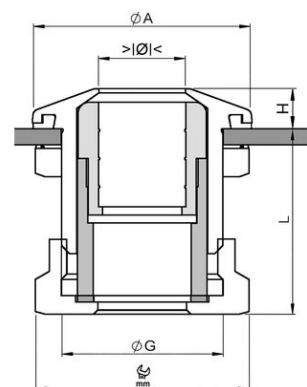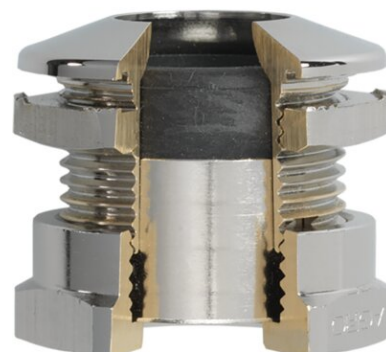

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione