

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT Messing

## Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT Messing

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Rostfreier und säurebeständiger Stahl A4

**Artikel-Nr.:** **1040.32.40.160**

**EAN:** 7611614264691

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Gewinde:** M32x1.5

**Schlüsselweite:** 36 mm

**Ø A:** 39 mm

**Masswert H:** 6.0 mm

**Gewindelänge L:** 28 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 12.5 mm

**Klemmbereich max.:** 16 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

### Zulassungen / Zertifizierungen



**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C

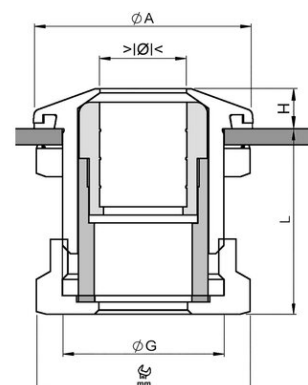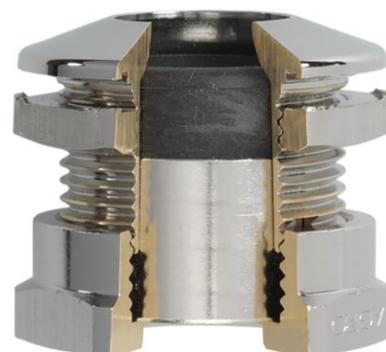

Montageanleitungen



Planungsdaten