

## Productgegevensblad:

# Cable glands Progress® ultraFLAT nickel-plated brass

## Cable glands Progress® ultraFLAT nickel-plated brass

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Roest- en zuurbestendig staal A4

**Artikelnummer:** **1040.25.40.150**

**EAN:** 7611614264684

**Verpakkingshoeveelheid:** 20

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M25x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 30 mm   |
| Ø A:                  | 32 mm   |
| Afmeting H:           | 5.5 mm  |
| Schroefdraadlengte L: | 25 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 11 mm              |
| Klembereik max.: | 15 mm              |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting



|                    |          |
|--------------------|----------|
| Type schroefdraad: | metrisch |
|--------------------|----------|

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

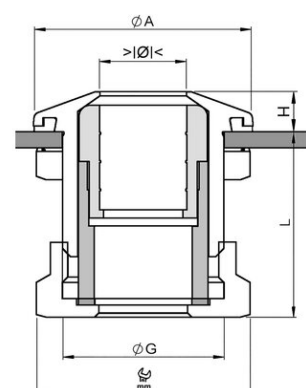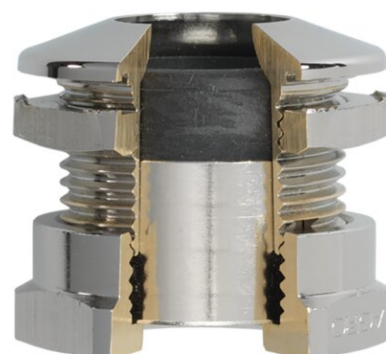

Montage-instructies



Planningsgegevens