

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Lieferbar auf Anfrage
- FDA konforme Dichtungen

Artikel-Nr.: **1040.17.96.30.080**

EAN: 7611614264721

Versand: 25

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 19 mm

Ø A: 22 mm

Masswert H: 4.0 mm

Gewindelänge L: 21 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6.5 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen



Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C

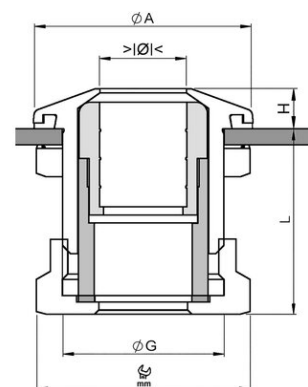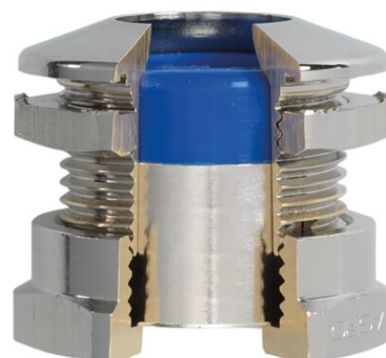

Montageanleitungen



Planungsdaten