

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Lieferbar auf Anfrage
- FDA konforme Dichtungen

Artikel-Nr.: **1040.17.96.30.080**

EAN: 7611614264721

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	19 mm
Ø A:	22 mm
Masswert H:	4.0 mm
Gewindelänge L:	21 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6.5 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung



Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C

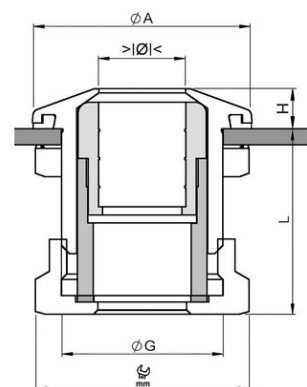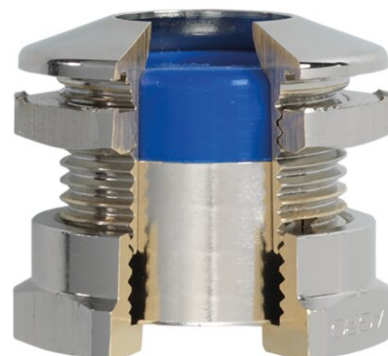

Montageanleitungen



Planungsdaten