

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® ultraFLAT acier A2 inoxydable

Presse-étoupes Progress® ultraFLAT acier A2 inoxydable

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- 1 = Livrable sur demande
- Les joints d'étanchéité avec conformité FDA

Réf. d'article : **1040.17.96.30.080**

EAN: 7611614264721

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Ouverture de clé:	19 mm
Ø A:	22 mm
Valeur de mesure H:	4.0 mm
Longueur du filetage L:	21 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	6.5 mm
Plage de serrage max.:	8 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement



Type de filetage:	métrique
-------------------	----------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	200 °C

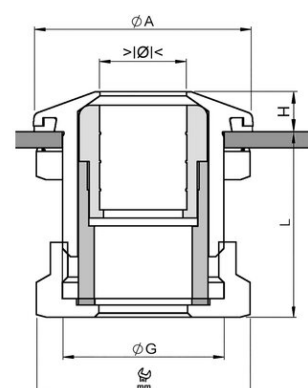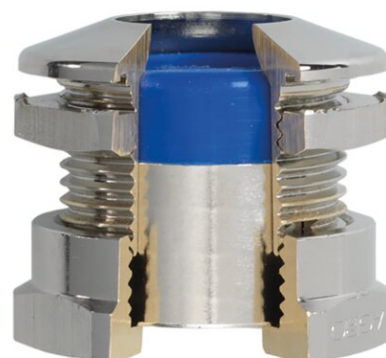

Instructions de montage



Données de planification