

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

## Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Lieferbar auf Anfrage
- FDA konforme Dichtungen

**Artikel-Nr.:** **1040.20.96.30.080**

**EAN:** 7611614264738

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 570

### Maße / Form

**Gewinde:** M20x1.5

**Schlüsselweite:** 24 mm

**Ø A:** 27 mm

**Masswert H:** 4.5 mm

**Gewindelänge L:** 23 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 6 mm

**Klemmbereich max.:** 8 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

### Zulassungen / Zertifizierungen


**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 200 °C

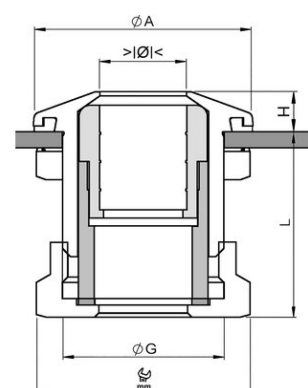

Montageanleitungen



Planungsdaten