

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ultraFLAT acciaio inossidabile A2

Premistoppa Progress® ultraFLAT acciaio inossidabile A2

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Disponibile su richiesta
- Guarnizioni conformi alla FDA

Numero Ordine: **1040.20.96.30.105**

EAN: 7611614264745

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M20x1.5
Apertura chiave:	24 mm
Ø A:	27 mm
Valore di misura H:	4.5 mm
Lunghezza filettatura L:	23 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8 mm
Campo di serraggio max.:	10.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione



Tipo di filettatura:	metrico
----------------------	---------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

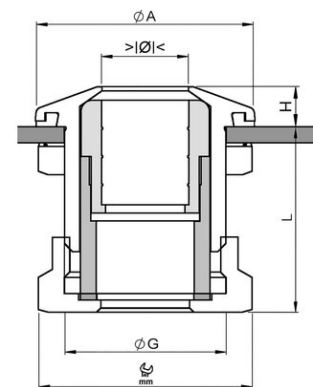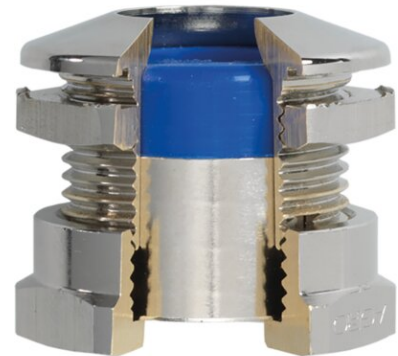

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione