

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Lieferbar auf Anfrage
- FDA konforme Dichtungen

Artikel-Nr.: **1040.25.96.30.150**

EAN: 7611614264769

Versand: 20

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Ø A: 32 mm

Masswert H: 5.5 mm

Gewindelänge L: 25 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen



Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C

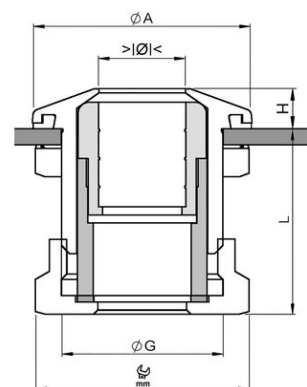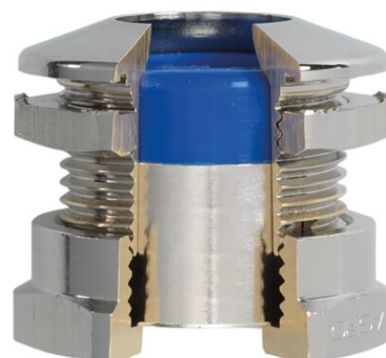

Montageanleitungen



Planungsdaten