

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ultraFLAT acciaio inossidabile A2

Premistoppa Progress® ultraFLAT acciaio inossidabile A2

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Disponibile su richiesta
- Guarnizioni conformi alla FDA

Numero Ordine: **1040.25.96.30.150**

EAN: 7611614264769

Spedizione: 20

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	30 mm
Ø A:	32 mm
Valore di misura H:	5.5 mm
Lunghezza filettatura L:	25 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	11 mm
Campo di serraggio max.:	15 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione



Tipo di filettatura:	metrico
----------------------	---------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

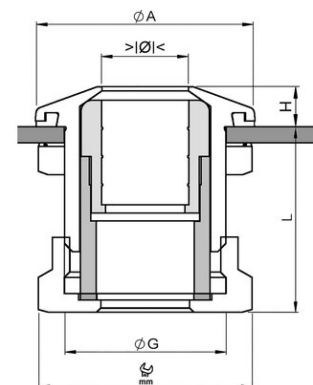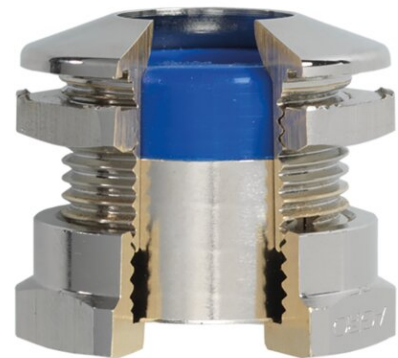

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione