

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Lieferbar auf Anfrage
- FDA konforme Dichtungen

Artikel-Nr.: **1040.32.96.30.160**

EAN: 7611614264776

Versand: 10

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Ø A: 39 mm

Masswert H: 6.0 mm

Gewindelänge L: 28 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 12.5 mm

Klemmbereich max.: 16 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C

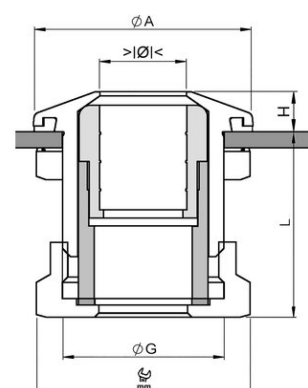

Montageanleitungen



Planungsdaten