

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® ultraFLAT acier A2 inoxydable

Presse-étoupes Progress® ultraFLAT acier A2 inoxydable

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Livrable sur demande
- les joints d'étanchéité avec conformité FDA

Réf. d'article : **1040.32.96.30.205**

EAN: 7611614264783

Expédition: 10

Groupe de prix: 570

Dimensions / Forme

Filetage: M32x1.5

Ouverture de clé: 36 mm

Ø A: 39 mm

Valeur de mesure H: 6.0 mm

Longueur du filetage L: 28 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 16 mm

Plage de serrage max.: 20.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 200 °C

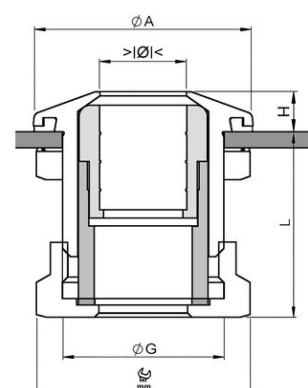

Instructions de montage



Données de planification