

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® ultraFLAT acier A2 inoxydable

### Presse-étoupes Progress® ultraFLAT acier A2 inoxydable

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Livrable sur demande
- les joints d'étanchéité avec conformité FDA

Réf. d'article : **1040.32.96.30.205**

EAN: 7611614264783

Expédition: 10

#### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M32x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 36 mm   |
| Ø A:                    | 39 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 6.0 mm  |
| Longueur du filetage L: | 28 mm   |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 16 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 20.5 mm                  |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de filetage: | métrique |
|-------------------|----------|

#### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 200 °C |

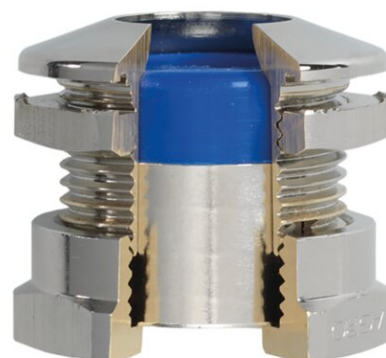

Instructions de montage



Données de planification