

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Lieferbar auf Anfrage



Artikel-Nr.:	1040.20.96.70.105
EAN:	7611614264844
Versand:	25
Preisgruppe:	570

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Ø A:	27 mm
Masswert H:	4.5 mm
Gewindelänge L:	23 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C

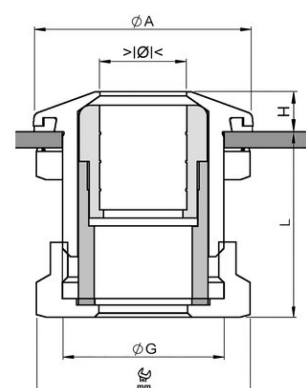

Montageanleitungen



Planungsdaten