

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® ultraFLAT acciaio inossidabile A2

#### Premistoppa Progress® ultraFLAT acciaio inossidabile A2

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Disponibile su richiesta



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1040.20.96.70.105</b> |
| EAN:                  | 7611614264844            |
| Spedizione:           | 25                       |

#### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M20x1.5 |
| Apertura chiave:         | 24 mm   |
| Ø A:                     | 27 mm   |
| Valore di misura H:      | 4.5 mm  |
| Lunghezza filettatura L: | 23 mm   |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 10.5 mm                   |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

#### Dotazione


|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo di filettatura: | metrico |
|----------------------|---------|

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 200 °C |

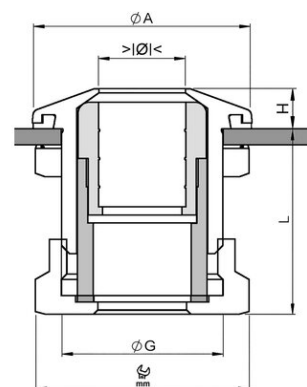

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione