

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **5200.25**

EAN: 7611614128658

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5


Schlüsselweite: 30 mm

Masswert A: 20 mm

Masswert B: 52 mm

Masswert H: 44 mm

Gewindelänge L: 10 mm

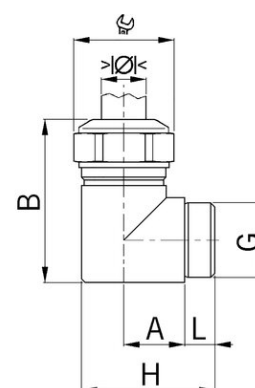

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm

Klemmbereich max.: 20.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 16 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Schutzart mit Bedingung: IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten