

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton coude 90°

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS W90

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	5200.25
EAN:	7611614128658
Expédition:	25
Groupe de prix:	540

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure A:	20 mm
Valeur dimensionnelle B:	52 mm
Valeur de mesure H:	44 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	20.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	12.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	16 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
Indice de protection avec condition:	IP68 (si l'étanchéité du filetage de raccordement est assurée)
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

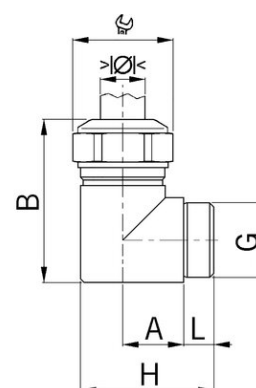

Instructions de montage



Certificats



Données de planification