

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS W90


- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	5200.25
E-Nr:	121501608
EAN:	7611614128658
Versand:	25

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert A:	20 mm
Masswert B:	52 mm
Masswert H:	44 mm
Gewindelänge L:	10 mm

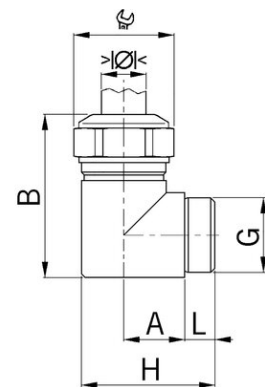

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten