

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **5200.32**

**EAN:** 7611614128665

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Gewinde:** M32x1.5


**Schlüsselweite:** 36 mm

**Masswert A:** 23 mm

**Masswert B:** 60 mm

**Masswert H:** 50 mm

**Gewindelänge L:** 10 mm

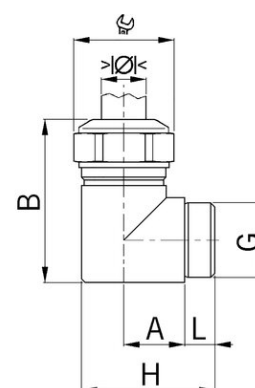

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 21 mm

**Klemmbereich max.:** 25.5 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 17 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 21 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP68

**Schutzart mit Bedingung:** IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

**VDE:** Ja

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten