

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing hoek 90°

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS W90

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	5200.25
EAN:	7611614128658
Verpakkingshoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M25x1.5
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting A:	20 mm
Afmeting B:	52 mm
Afmeting H:	44 mm
Schroefdraadlengte L:	10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	16 mm
Klembereik max.:	20.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	12.5 mm
Klembereik met inlaat max.:	16 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

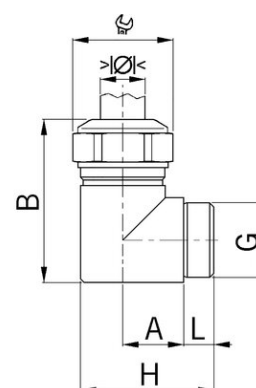

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens