

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **5200.40**

E-Nr.: 121501808

EAN: 7611614128672

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert A:	28 mm
Masswert B:	72 mm
Masswert H:	60 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	28.5 mm
Klemmbereich max.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	24 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	28.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

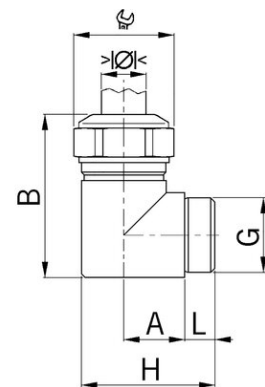

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten