Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing hoek 90°

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS W90

· Lange tweedelige dichting
· Niet volledig geïsoleerd
· 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
· Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.

Artikelnummer:	**5200.32**
EAN:	7611614128665
Verpakkingshoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M32x1.5
Sleutelwijdte:	36 mm
Afmeting A:	23 mm
Afmeting B:	60 mm
Afmeting H:	50 mm
Schroefdraadlengte L:	10 mm

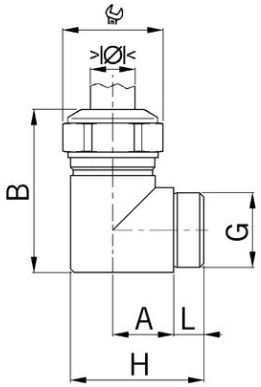

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	21 mm
Klembereik max.:	25.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	17 mm
Klembereik met inlaat max.:	21 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

Montage-instructies

Certificaten

Planningsgegevens