

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **5200.40**

EAN: 7611614128672

Versand: 10

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M40x1.5 |
| Schlüsselweite: | 46 mm   |
| Masswert A:     | 28 mm   |
| Masswert B:     | 72 mm   |
| Masswert H:     | 60 mm   |
| Gewindelänge L: | 10 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 28.5 mm             |
| Klemmbereich max.:           | 33 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 24 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 28.5 mm             |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Schutzart:               | IP68                                     |
| Schutzart mit Bedingung: | IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet) |
| VDE:                     | Ja                                       |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

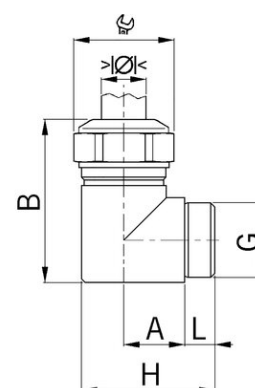

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten