

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing hoek 90°

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS W90

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: 5200.40

EAN: 7611614128672

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M40x1.5
Sleutelwijdte:	46 mm
Afmeting A:	28 mm
Afmeting B:	72 mm
Afmeting H:	60 mm
Schroefdraadlengte L:	10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	28.5 mm
Klembereik max.:	33 mm
Klembereik met inlaat min.:	24 mm
Klembereik met inlaat max.:	28.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

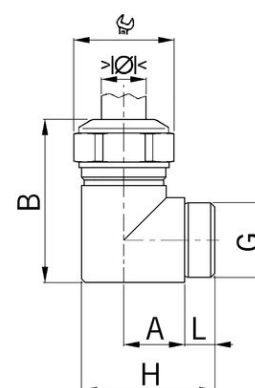

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens