

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **5210.12**

**E-Nr.:** 121511308

**EAN:** 7611614128900

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** M12x1.5


**Schlüsselweite:** 15 mm

**Masswert A:** 11 mm

**Masswert B:** 32 mm

**Masswert H:** 30 mm

**Gewindelänge L:** 12 mm

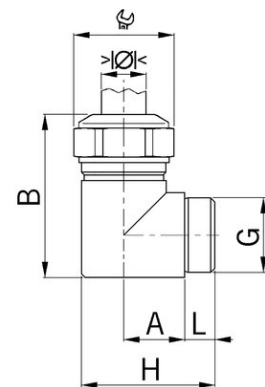

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 5 mm

**Klemmbereich max.:** 6.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik



### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** lang

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP68

**Schutzart mit Bedingung:** IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

**VDE:** Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C