

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing hoek 90°

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS W90

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** 5210.12

**EAN:** 7611614128900

**Verpakkingshoeveelheid:** 50

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M12x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 15 mm   |
| Afmeting A:           | 11 mm   |
| Afmeting B:           | 32 mm   |
| Afmeting H:           | 30 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 12 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 5 mm               |
| Klembereik max.: | 6.5 mm             |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP68                                         |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht) |
| VDE:                               | Ja                                           |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

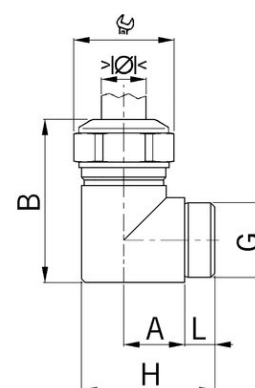

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens