

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton coude 90°

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS W90

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **5210.17**

EAN: 7611614128917

Expédition: 50

Groupe de prix: 540

Dimensions / Forme

Filetage: M16x1.5


Ouverture de clé: 18 mm

Valeur de mesure A: 13 mm

Valeur dimensionnelle B: 36 mm

Valeur de mesure H: 34 mm

Longueur du filetage L: 12 mm

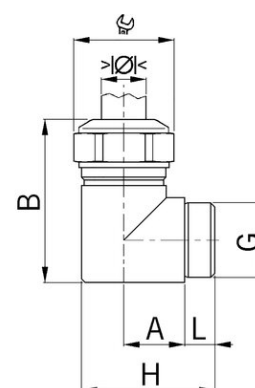

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 8 mm

Plage de serrage max.: 10.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 6 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 8 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Indice de protection avec condition: IP68 (si l'étanchéité du filetage de raccordement est assurée)

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification