

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton coude 90°

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS W90

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5210.25</b> |
| EAN:                    | 7611614128931  |
| Expédition:             | 25             |
| Groupe de prix:         | 540            |

### Dimensions / Forme

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Filetage:                | M25x1.5 |
| Ouverture de clé:        | 30 mm   |
| Valeur de mesure A:      | 20 mm   |
| Valeur dimensionnelle B: | 52 mm   |
| Valeur de mesure H:      | 48 mm   |
| Longueur du filetage L:  | 14 mm   |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 16 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 20.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 12.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 16 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

### Homologations / Certifications

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Indice de protection:                | IP68                                                           |
| Indice de protection avec condition: | IP68 (si l'étanchéité du filetage de raccordement est assurée) |
| VDE:                                 | Oui                                                            |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

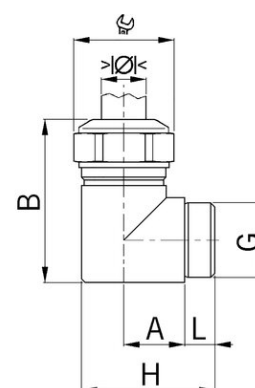

Instructions de montage



Certificats



Données de planification