

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone angolo 90°

## Filetto di raccordo lungo metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS W90

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>5210.25</b> |
| E-No:                 | 121511608      |
| EAN:                  | 7611614128931  |
| Spedizione:           | 25             |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M25x1.5 |
| Apertura chiave:         | 30 mm   |
| Valore di misura A:      | 20 mm   |
| Valore di misura B:      | 52 mm   |
| Valore di misura H:      | 48 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 14 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 16 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 20.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 12.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 16 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| classe di protezione:                | IP68                                         |
| Classe di protezione con condizione: | IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato) |
| VDE:                                 | Sì                                           |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

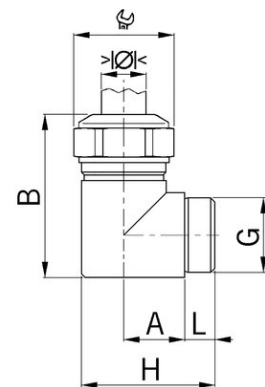

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione