

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone angolo 90°

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS W90

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	5210.32
E-No:	121511708
EAN:	7611614128948
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	36 mm
Valore di misura A:	23 mm
Valore di misura B:	60 mm
Valore di misura H:	56 mm
Lunghezza filettatura L:	16 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	21 mm
Campo di serraggio max.:	25.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	17 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	21 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

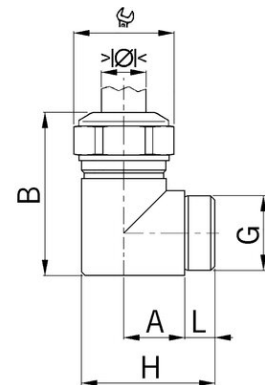

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione