

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	5200.07
EAN:	7611614128689
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert A:	11 mm
Masswert B:	32 mm
Masswert H:	27 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

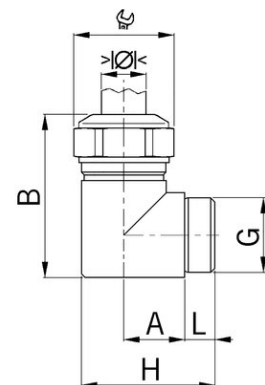

Montageanleitungen



Planungsdaten