

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	5200.11
EAN:	7611614128702
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	21 mm
Masswert A:	14 mm
Masswert B:	40 mm
Masswert H:	35 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	12 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

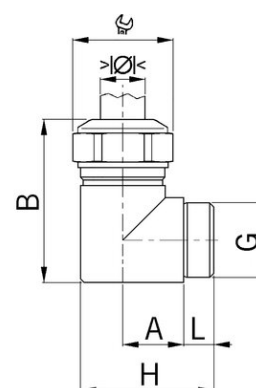

Montageanleitungen



Planungsdaten