

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton coude 90°

## Filet de raccordement Pg court

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5200.11</b> |
| EAN:                    | 7611614128702  |
| Expédition:             | 50             |
| Groupe de prix:         | 540            |

## Dimensions / Forme

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Filetage:                | Pg 11 |
| Ouverture de clé:        | 21 mm |
| Valeur de mesure A:      | 14 mm |
| Valeur dimensionnelle B: | 40 mm |
| Valeur de mesure H:      | 35 mm |
| Longueur du filetage L:  | 8 mm  |

## Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 8.5 mm                   |
| Plage de serrage max.:             | 12 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 5.5 mm                   |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 8.5 mm                   |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

## Équipement


|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

## Homologations / Certifications

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Indice de protection:                | IP68                                                           |
| Indice de protection avec condition: | IP68 (si l'étanchéité du filetage de raccordement est assurée) |

## Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

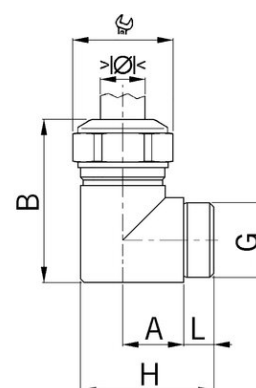

Instructions de montage



Données de planification