

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | 5200.11       |
| EAN:                | 7611614128702 |
| Versand:            | 50            |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 11 |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Masswert A:     | 14 mm |
| Masswert B:     | 40 mm |
| Masswert H:     | 35 mm |
| Gewindelänge L: | 8 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 8.5 mm              |
| Klemmbereich max.:           | 12 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 5.5 mm              |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 8.5 mm              |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | kurz |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Schutzart:               | IP68                                     |
| Schutzart mit Bedingung: | IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet) |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

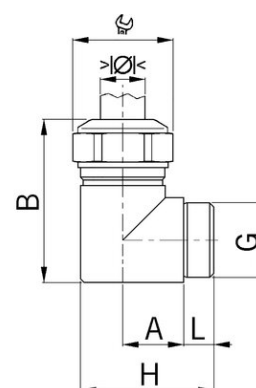

Montageanleitungen



Planungsdaten