

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing hoek 90°

## Lange PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS W90

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** 5210.21

**EAN:** 7611614129013

**Verpakkingshoeveelheid:** 25

### Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 21 |
| Sleutelwijdte:        | 30 mm |
| Afmeting A:           | 20 mm |
| Afmeting B:           | 52 mm |
| Afmeting H:           | 48 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 14 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 16 mm              |
| Klembereik max.:            | 20.5 mm            |
| Klembereik met inlaat min.: | 12.5 mm            |
| Klembereik met inlaat max.: | 16 mm              |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |      |
|---------------------|------|
| Type schroefdraad:  | Pg   |
| Schroefdraadlengte: | lang |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP68                                         |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht) |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

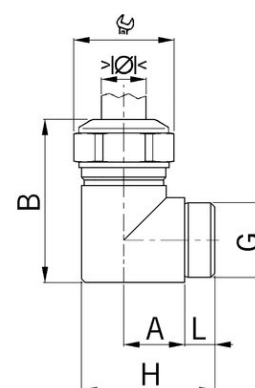

Montage-instructies



Planningsgegevens