

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing hoek 90°

## Lange aansluitschroefdraad metrisch met contraoer

### Type goedkeuring: Progress MS W90

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** 5215.17

**EAN:** 7611614133393

**Verpakkingshoeveelheid:** 50

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M16x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 18 mm   |
| Afmeting A:           | 13 mm   |
| Afmeting B:           | 36 mm   |
| Afmeting H:           | 34 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 12 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 8 mm               |
| Klembereik max.:            | 10.5 mm            |
| Klembereik met inlaat min.: | 6 mm               |
| Klembereik met inlaat max.: | 8 mm               |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |

### Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| VDE:                | Ja   |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

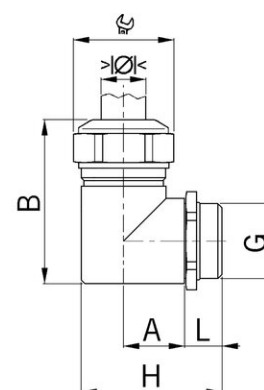

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens