

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

## Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter

### Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **5215.20**

**EAN:** 7611614133409

**Versand:** 50

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M20x1.5 |
| Schlüsselweite: | 24 mm   |
| Masswert A:     | 16 mm   |
| Masswert B:     | 44 mm   |
| Masswert H:     | 39 mm   |
| Gewindelänge L: | 12 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 11 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 15 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 11 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

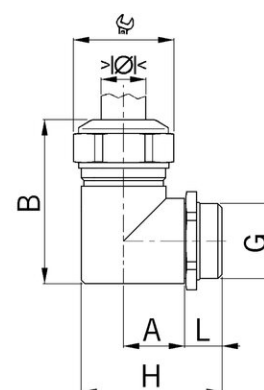

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten