Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton coude 90°

Filet de raccordement métrique long avec contre-écrou

Type d'homologation Progress MS W90

· Joint en deux parties
· Isolation non-traversante
· 1 = Joint en une partie
· Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

Réf. d'article :	**5215.32**
E-No	121521708
EAN:	7611614133423
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure A:	23 mm
Valeur dimensionnelle B:	60 mm
Valeur de mesure H:	56 mm
Longueur du filetage L:	16 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	21 mm
Plage de serrage max.:	25.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	17 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	21 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

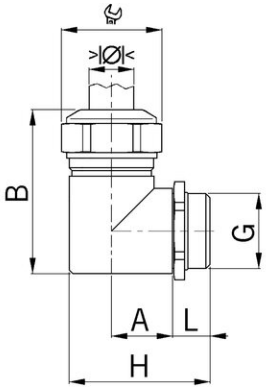

Instructions de montage

Certificats

Données de planification