

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Langes Anschlussgewinde Pg mit Gegenmutter

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:  **5215.29**

EAN: 7611614133522

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 29


Schlüsselweite: 38 mm

Masswert A: 24 mm

Masswert B: 65 mm

Masswert H: 60 mm

Gewindelänge L: 14 mm

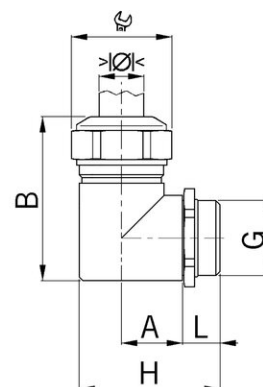

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 23 mm

Klemmbereich max.: 27.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 19 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 23 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten