

Fiche technique du produit:

## Coudes 45° laiton avec filet de raccordement intérieur et extérieur

### Filet de raccordement métrique

· Avec O-ring



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5720</b>   |
| E-No                    | 126253500     |
| EAN:                    | 7611614145082 |
| Expédition:             | 50            |

### Dimensions / Forme

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Filetage:                | M20x1.5 |
| Valeur de mesure A:      | 17 mm   |
| Valeur dimensionnelle B: | 23 mm   |
| Valeur de mesure D:      | 24 mm   |
| Valeur de mesure H:      | 38.4 mm |
| Filetage intérieur:      | M20x1.5 |
| Longueur du filetage 1:  | 10 mm   |
| Longueur du filetage L:  | 6 mm    |

### Raccords / Entrées

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| technique de serrage: | Technique de compression |
|-----------------------|--------------------------|

### Équipement


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de filetage: | métrique |
|-------------------|----------|

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP54 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

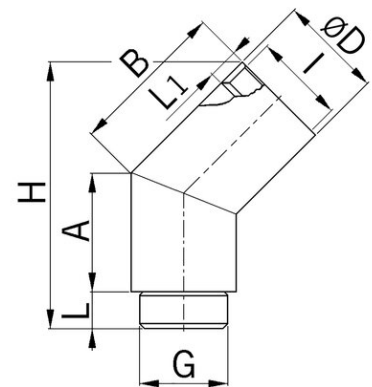

Données de planification