

Fiche technique du produit:

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression

· avec 1 filet de raccordement



Réf. d'article : **5517**


EAN: 7611614168777

Expédition: 10

Groupe de prix: 590

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Longueur du produit:	10.5 mm
Valeur de mesure A:	8 mm
Valeur mesurée B C:	45x48 mm
Valeur de mesure D:	37 mm
Valeur de mesure F:	4.3 mm
Valeur de mesure H:	15.5 mm
Valeur de mesure I:	30 mm
Valeur dimensionnelle K:	28 mm
Valeur de mesure L:	10.5 mm
Valeur de mesure M:	24 mm

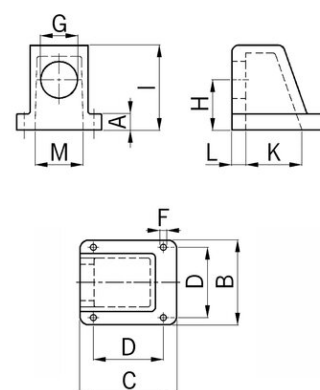

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage étanche à l'eau contre une paroi avec filet de raccordement pour presse-étoupe ou raccord pour tuyaux

Type de filetage: métrique

Matériau / Couleur

Matériau: Zinc moulé sous pression nickelé

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C