

Fiche technique du produit:

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression


· avec 1 filet de raccordement



Réf. d'article :	5517
E-No	126258409
EAN:	7611614168777
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Longueur du produit:	10.5 mm
Valeur de mesure A:	8 mm
Valeur mesurée B C:	45x48 mm
Valeur de mesure D:	37 mm
Valeur de mesure F:	4.3 mm
Valeur de mesure H:	15.5 mm
Valeur de mesure I:	30 mm
Valeur dimensionnelle K:	28 mm
Valeur de mesure L:	10.5 mm
Valeur de mesure M:	24 mm

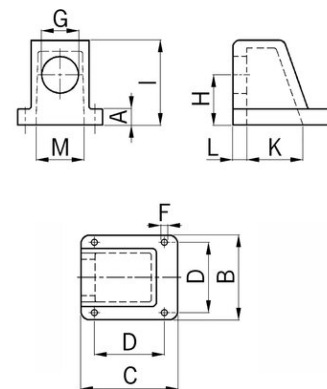

Raccords / Entrées

technique de serrage:	Technique de compression
-----------------------	--------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Pour un montage étanche à l'eau contre une paroi avec filet de raccordement pour presse-étoupe ou raccord pour tuyaux
Type de filetage:	métrique

Matériau / Couleur

Matériau:	Zinc moulé sous pression nickelé
-----------	----------------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP65
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C