

Fiche technique du produit:

Coudes à bride 90° en zinc moulé sous pression

Coudes à bride 90° en zinc moulé sous pression

· Avec 1 filet de raccordement




Réf. d'article : **5517**

EAN: 7611614168777

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Longueur du produit:	10.5 mm
Valeur de mesure A:	8 mm
Valeur mesurée B C:	45x48 mm
Valeur de mesure D:	37 mm
Valeur de mesure F:	4.3 mm
Valeur de mesure H:	15.5 mm
Valeur de mesure I:	30 mm
Valeur dimensionnelle K:	28 mm
Valeur de mesure L:	10.5 mm
Valeur de mesure M:	24 mm

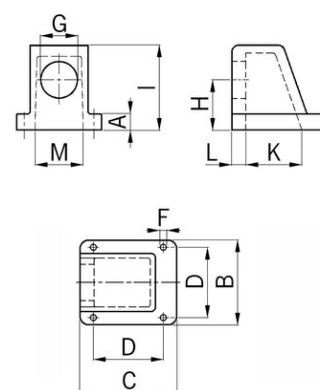

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage étanche aux éclaboussures sur la paroi du boîtier. Filet de raccordement pour presse-étoupe ou raccord de tuyau

Type de filetage: métrique

Matériau / Couleur

Matériau: Zinc moulé sous pression nickelé

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C