

Fiche technique du produit:

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression

· avec 1 filet de raccordement



Réf. d'article : **5520**


EAN: 7611614162997

Expédition: 10

Groupe de prix: 590

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Longueur du produit:	10.5 mm
Valeur de mesure A:	8 mm
Valeur mesurée B C:	53x56 mm
Valeur de mesure D:	44 mm
Valeur de mesure F:	5.5 mm
Valeur de mesure H:	18.0 mm
Valeur de mesure I:	35 mm
Valeur dimensionnelle K:	34 mm
Valeur de mesure L:	10.5 mm
Valeur de mesure M:	24 mm

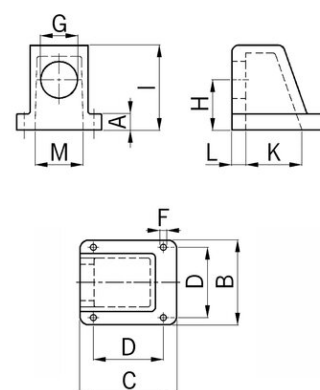

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage étanche à l'eau contre une paroi avec filet de raccordement pour presse-étoupe ou raccord pour tuyaux

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C