

## Produktdatenblatt:

# Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss

## Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss


· mit 1 Anschlussgewinde



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>5520</b>   |
| E-Nr:               | 126258509     |
| EAN:                | 7611614162997 |
| Versand:            | 10            |

### Maße / Form

|                |          |
|----------------|----------|
| Gewinde:       | M20x1.5  |
| Produkt Länge: | 10.5 mm  |
| Masswert A:    | 8 mm     |
| Masswert B C:  | 53x56 mm |
| Masswert D:    | 44 mm    |
| Masswert F:    | 5.5 mm   |
| Masswert H:    | 18.0 mm  |
| Masswert I:    | 35 mm    |
| Masswert K:    | 34 mm    |
| Masswert L:    | 10.5 mm  |
| Masswert M:    | 24 mm    |

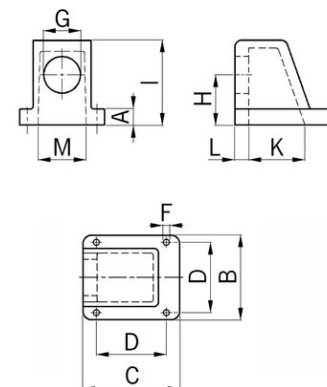

### Anschlüsse / Einführungen

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |
|---------------|---------------------|

### Ausstattung

|                |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Für spritzwasserdichte Montage an der Gehäusewandung mit Anschlussgewinde für Kabelverschraubung oder Schlauchverschraubung |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                                                    |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP65 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |