

Fiche technique du produit:

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression


· avec 1 filet de raccordement



Réf. d'article :	5525
E-No	126258609
EAN:	7611614168784
Expédition:	5

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Longueur du produit:	11 mm
Valeur de mesure A:	8 mm
Valeur mesurée B C:	63x65 mm
Valeur de mesure D:	54 mm
Valeur de mesure F:	5.5 mm
Valeur de mesure H:	22.5 mm
Valeur de mesure I:	42 mm
Valeur dimensionnelle K:	43 mm
Valeur de mesure L:	11.0 mm
Valeur de mesure M:	35 mm

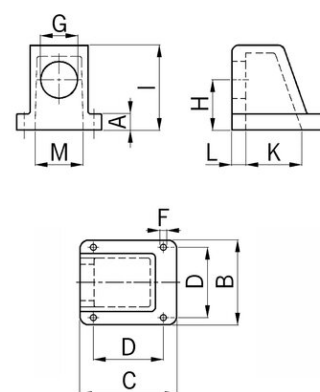

Raccords / Entrées

technique de serrage:	Technique de compression
-----------------------	--------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Pour un montage étanche à l'eau contre une paroi avec filet de raccordement pour presse-étoupe ou raccord pour tuyaux
Type de filetage:	métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP65
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C