

Fiche technique du produit:

Coudes à bride 90° en zinc moulé sous pression

Coudes à bride 90° en zinc moulé sous pression

· Avec 1 filet de raccordement




Réf. d'article : **5520**

EAN: 7611614162997

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Longueur du produit:	10.5 mm
Valeur de mesure A:	8 mm
Valeur mesurée B C:	53x56 mm
Valeur de mesure D:	44 mm
Valeur de mesure F:	5.5 mm
Valeur de mesure H:	18.0 mm
Valeur de mesure I:	35 mm
Valeur dimensionnelle K:	34 mm
Valeur de mesure L:	10.5 mm
Valeur de mesure M:	24 mm

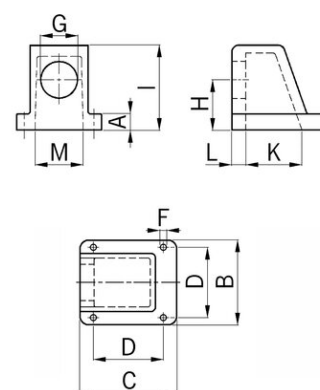

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage étanche aux éclaboussures sur la paroi du boîtier. Filet de raccordement pour presse-étoupe ou raccord de tuyau

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C