

Fiche technique du produit:

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression

· avec 1 filet de raccordement



Réf. d'article : **5532**


EAN: 7611614163017

Expédition: 5

Groupe de prix: 590

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Longueur du produit:	11 mm
Valeur de mesure A:	10 mm
Valeur mesurée B C:	71x75 mm
Valeur de mesure D:	60 mm
Valeur de mesure F:	5.5 mm
Valeur de mesure H:	27.0 mm
Valeur de mesure I:	52 mm
Valeur dimensionnelle K:	53 mm
Valeur de mesure L:	11.0 mm
Valeur de mesure M:	38 mm

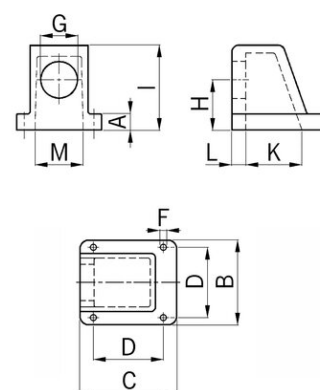

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage étanche à l'eau contre une paroi avec filet de raccordement pour presse-étoupe ou raccord pour tuyaux

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C