

Productgegevensblad:

Flenshoek 90° zinkdrukgegoten

Flenshoek 90° zinkdrukgegoten

· Met 1 aansluitschroefdraad




Artikelnummer:  **5532**

EAN: 7611614163017

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M32x1.5
Productlengte:	11 mm
Afmeting A:	10 mm
Afmeting B C:	71x75 mm
Maatwaarde D:	60 mm
Maatwaarde F:	5.5 mm
Afmeting H:	27.0 mm
Maatwaarde I:	52 mm
Afmeting K:	53 mm
Afmeting L:	11.0 mm
Maatwaarde M:	38 mm

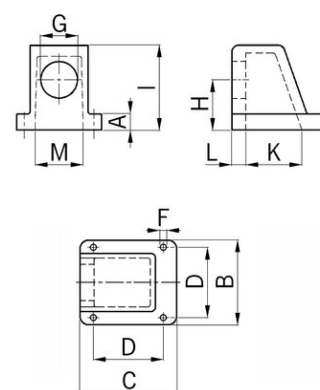

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Eigenschappen: Voor spatwaterdichte montage op behuizingswanden met aansluitschroefdraad voor kabelwartel of slangwartel

Type schroefdraad: metrisch

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP65

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C