

Fiche technique du produit:

Coudes à bride 90° en zinc moulé sous pression

Coudes à bride 90° en zinc moulé sous pression

· Avec 1 filet de raccordement




Réf. d'article : **5540**

EAN: 7611614168791

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Filetage:	M40x1.5
Longueur du produit:	11 mm
Valeur de mesure A:	10 mm
Valeur mesurée B C:	71x75 mm
Valeur de mesure D:	60 mm
Valeur de mesure F:	5.5 mm
Valeur de mesure H:	27.0 mm
Valeur de mesure I:	52 mm
Valeur dimensionnelle K:	53 mm
Valeur de mesure L:	11.0 mm
Valeur de mesure M:	38 mm

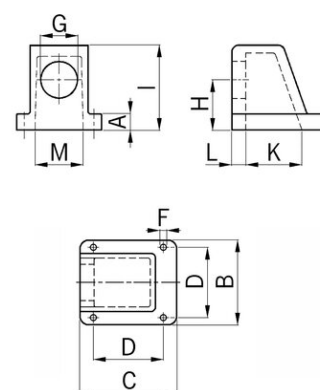

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage étanche aux éclaboussures sur la paroi du boîtier. Filet de raccordement pour presse-étoupe ou raccord de tuyau

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C